

FORA DA REDE - OFFLINE

Quando instalado, ou após RESET, permite automaticamente:
ligar / desligar localmente o circuito 1, pressionando o botão A para ligar e o botão B para desligar ou o botão C para ligar e o botão D para desligar.


EM REDE - ONLINE

Quando colocado ONLINE permite:
realizar as mesmas funções que OFFLINE;
interagir com os outros aparelhos da Série Domus40, podendo:
- ser comandado por outros aparelhos;
- comandar outros aparelhos;
- ligar / desligar / consultar dados de consumo / detetar consumo de standby / fazer agendamentos de ligar e/ou desligar a partir de plataformas fixas e/ou móveis, tais como smartphones, tablets e computadores, quando em instalação munida de Home Server (HS - REF. 40930).

CARACTERÍSTICAS

Função	Atuador ON/OFF Emissor Contador de Energia
Alimentação	230 V ~ - 50 Hz
Temperatura de funcionamento	-5 °C - +35 °C
Tecnologia	Rádio Frequência 2.4 GHz

DESMONTAGEM DA TECLA

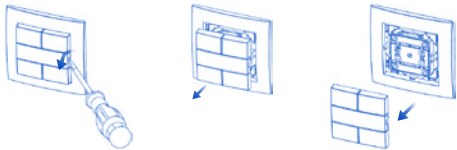

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA

A EFAPEL declara que os equipamentos com rádio pertencentes a este folheto informativo estão conforme a diretiva 2014/53/UE.
A declaração de conformidade UE completa está disponível no site <https://efapel.pt/file/6056>.




Domus40
SISTEMA DE DOMÓTICA

A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.

Folheto Informativo n.º 42/2024 (290 315)

EFAPEL

**COMUTADOR DE 1 CIRCUITO
METERING
D40**




REF. 40213
40413 S

Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal

SAT Serviço de Apoio Técnico
+351 239 970 132
sat@efapel.com




LEGENDA

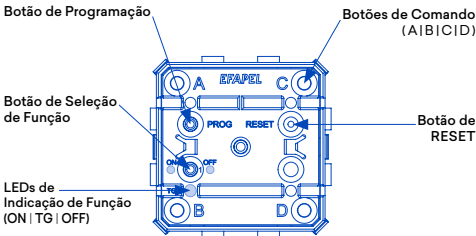

Nota: Instalação e fixação por parafusos em caixas de aparelhagem (tipo II).

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

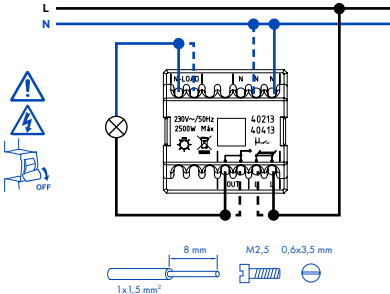



Nota: Para cargas de potência superior a 2000 W ligadas ao comutador de 1 Circuito deverá utilizar as duas saídas do ligador (ligação opcional).

COLOCAÇÃO DO COMUTADOR EM REDE - ONLINE

1º PASSO
Pressionar **RESET** 7" até os LEDs ficarem todos a meio brilho.

2º PASSO
Click em **PROG**.

3º PASSO
Click no botão de comando da Chave de Instalação (Ref. 40925) na proximidade do Comutador.



1.1 - O LED ON liga.

2.1 - O LED ON começa a piscar, indicando que está pronto a ser adicionado à rede, durante um período de 10".

3.1 - O LED começa a piscar vermelho, indicando que está à procura do aparelho a adicionar.

3.2 - O LED pisca verde e desliga, o LED **ON** do aparelho desliga e os LEDs **A, B, D, C** ligam e desligam em sequência, indicando que o Comutador foi adicionado à rede com sucesso.

Nota: No caso do LED da Chave de Instalação não ficar verde e desligar, repetir desde o 1º passo.



colocar aparelhos em rede





EMPARELHAMENTO DOS APARELHOS JÁ COLOCADOS EM REDE - ONLINE

NO APARELHO EMISSOR

1º PASSO
Click em **PROG** (programação).

2º PASSO
Conforme o botão que deseja emparelhar, click **A, B, C** ou **D** para iniciar EMPARELHAMENTO.



1.1 - O LED A liga, indicando que pode iniciar o EMPARELHAMENTO.

2.1 - O LED A fica a piscar e todos os aparelhos em rede ficam igualmente a piscar.

Nota: No caso de aparelhos alimentados a bateria (Ref. 40227), o LED não pisca para maximizar a durabilidade da bateria.

1.1 - Ativar - Os LEDs A e B piscam 2 vezes e ficam ligados.

1.2 - Desativar - Os LEDs A e B piscam 2 vezes e ficam desligados.




ativar/desativar a sinalização nas telas



NOS APARELHOS ATUADORES

3º PASSO
Para selecionar a função desejada, click no botão de seleção de função 1 sucessivamente ou pressione durante 2" para ativar/desativar a função PULSO.



3.1 - LEDs indicam função:

ON - Ligar carga

TG - Comutar (ON/OFF)

OFF - Desligar carga


ON | OFF a piscar - função PULSO ativa

ON | TG | OFF desligados - Sem EMPARELHAMENTO

Nota: Ativada a função PULSO em um atuador, este apenas executará esta função.

NO APARELHO EMISSOR

4º PASSO
Click em **PROG** para concluir EMPARELHAMENTO.




4.1 - O LED A apaga, indicando que o EMPARELHAMENTO está concluído.

Nota: Para localizar o Atuador emparelhado a um botão Emissor, é suficiente reiniciar o EMPARELHAMENTO (1º PASSO e 2º PASSO). Desta forma, o LED C dos aparelhos com Atuador emparelhado fica ligado.

ATIVAÇÃO / DESATIVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA CARGA

1º PASSO
Pressionar **OUT1 5"** para ativar ou desativar a **sinalização da carga**.



1.1 - Ativar - Os LEDs A e B piscam 2 vezes e ficam ligados.

1.2 - Desativar - Os LEDs A e B piscam 2 vezes e ficam desligados.



ativar/desativar a sinalização nas telas



CARGAS MÁXIMAS RECOMENDADAS

								
Tensão	Incan- descente	Halogé- neo	Transformador Ferromag- nético	Transfor- mador Eletrónico	Fluores- cente Compacta	LED	Balastro 1-10V	Motor
230 V ~ 50 Hz	2500 W	2500 W	2500 VA	2500 VA	1250 VA	1250 VA	1820 VA	250 VA