

FORA DA REDE - OFFLINE

Quando instalado, ou após RESET, permite automaticamente:

- ligar / desligar localmente o circuito 1, pressionando o botão A para ligar e o botão B para desligar;
- ligar / desligar localmente o circuito 2, pressionando o botão C para ligar e botão D para desligar.

EM REDE - ONLINE


Quando colocado ONLINE permite:

- realizar as mesmas funções que OFFLINE;
- interagir com os outros aparelhos da Série Domus40, podendo:
 - ser comandado por outros aparelhos;
 - comandar outros aparelhos;
 - ligar / desligar / consultar dados de consumo / detetar consumo de standby / fazer agendamentos de ligar e/ou desligar a partir de plataformas fixas e/ou móveis, tais como smartphones, tablets e computadores, quando em instalação munida de Home Server (HS - REF. 40930).

CARACTERÍSTICAS


Função	Atuador ON/OFF Emissor Contador de Energia
Alimentação	230 V ~ 50 Hz
Temperatura de funcionamento	-5 °C - +35 °C
Tecnologia	Rádio Frequência 2.4 GHz

DESMONTAGEM DA TECLA

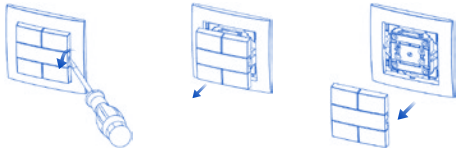

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA

A EFAPEL declara que os equipamentos com rádio pertencentes a este folheto informativo estão conforme a diretiva 2014/53/UE.
A declaração de conformidade UE completa está disponível no site <https://efapel.pt/file/6056>.




REF. 40214
40414 S

Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal

SAT Serviço de Apoio Técnico
+351 239 970 132
sat@efapel.com




LEGENDA

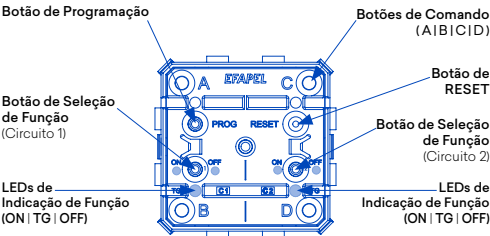

Nota: Instalação e fixação por parafusos em caixas de aparelhagem (tipo II).

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

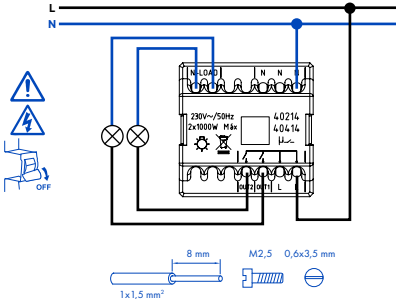


COLOCAÇÃO DO COMUTADOR DE 2 CIRCUITOS EM REDE - ONLINE

1º PASSO
Pressionar **RESET**
7" até os LEDs fi-
carem todos a meio
brilho.


2º PASSO
Click em **PROG.**

3º PASSO
Click no botão de
comando da Chave
da Instalação (Ref.
40925) na proxi-
midade do Comu-
tador.



1.1 - O LED ON liga.

2.1 - O LED ON começa a piscar, indicando que está pronto a ser adicionado à rede, durante um período de 10".



3.1 - O LED começa a piscar vermelho, indicando que está à procura do aparelho a adicionar.

3.2 - O LED pisca verde e desliga, o LED **ON** do aparelho desliga e os LEDs **A, B, D, C** ligam e desligam em sequência, indicando que o Comutador foi adicionado à rede com sucesso.


Nota: No caso do LED da Chave da Instalação não ficar verde e desligar, repetir desde o 1º passo.



EMPARELHAMENTO DOS APARELHOS JÁ COLOCADOS EM REDE - ONLINE


NO APARELHO EMISSOR

1º PASSO
Click em **PROG**
(programação).



1.1 - O LED A liga, indicando que pode iniciar o EMPARELHAMENTO.

2º PASSO
Conforme o botão que deseja emparelhar, click **A, B, C** ou **D** para iniciar EMPARELHAMENTO.




2.1 - O LED A fica a piscar e todos os aparelhos em rede ficam igualmente a piscar.

Nota: No caso de aparelhos alimentados a bateria (Ref. 40227), o LED não pisca para maximizar a durabilidade da bateria.



NO APARELHO EMISSOR

5º PASSO
Click em **PROG**
para concluir EM-
PARELHAMENTO.




5.1 - O LED A apa-
ga, indicando que o
EMPARELHAMENTO está concluído.

Nota: Para localizar o Atuador emparelhado a um botão Emissor, é suficiente reiniciar o EMPARELHAMENTO (1º PASSO e 2º PASSO). Desta forma, o LED C dos aparelhos com Atuador emparelhado fica ligado.

ATIVAÇÃO / DESATIVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA CARGA

1º PASSO
Pressionar **OUT1** ou **OUT2** 5" para ativar ou desativar a sinalização da carga.




1.1 - Ativar - Os LEDs A e B piscam 2 vezes e ficam ligados. Carga 1 LEDs, C e D Carga 2.

1.2 - Desativar - Os LEDs A e B piscam 2 vezes e ficam desligados.



NOS APARELHOS ATUADORES

3º PASSO / 4º PASSO
Para selecionar a função desejada, click no botão de seleção de função 1 | 2 sucessivamente ou pressione durante 2" para ativar/desativar a função PULSO.



3.1 - LEDs indicam função:

ON - Ligar carga
TG - Comutar (ON/OFF)
OFF - Desligar carga
ON | OFF a piscar - função PULSO ativa
ON | TG | OFF desligados - Sem EMPARELHAMENTO

CARGAS MÁXIMAS RECOMENDADAS

Tensão	Incandescente	Halógeno	Transformador Ferromagnético	Transformador Eletrônico	Fluorescente Compacta	LED	Balastro 1-10V	Motor
230 V ~ 50 Hz	2x1000 VA	2x1000 VA	2x1000 VA	2x1000 VA	2x500 VA	2x500 VA	2x500 VA	2x100 VA

Nota: Ativada a função PULSO em um atuador, este apenas executará esta função.